

V1210721D



Druckdaten

Hinweise zur Erstellung von Druckdaten

Um eine optimale Weiterverarbeitung Ihrer Druckdaten zu gewährleisten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Punkte zu beachten:

Datenformat

Wir bevorzugen die Datenanlieferung im Format PDF nach dem PDF/X4-Standard. So können wir eine bestmögliche Wiedergabe sicherstellen. Bei der Datenübergabe in den Erstellungsdateien (native Daten) besteht die Gefahr, dass Elemente (Bilder, Texte) nicht in Ihrem Sinne angezeigt und produziert werden.

Einzelseiten/Ausschiessen

Bitte erstellen Sie die Druckdaten in Einzelseiten; das heisst keine Druckbogen im Erstellungsprogramm. Bei Broschüren und Drucknutzen übernehmen unsere Programme die Arbeit. Sie brauchen sie nicht selber zu generieren. Bitte beachten Sie bei Broschüren, dass die Gesamtanzahl der Seiten durch vier teilbar sein muss.

Linienstärken

Bitte vermeiden Sie es, Haarlinien zu verwenden oder Linien unter 0,25 pt anzulegen.

Transparenzen

Bitte beachten Sie die programmspezifischen Hinweise der Grafik und Layoutprogramme, wenn Sie mit Transparenzen oder Linseneffekten arbeiten. Die Ausgabe dieser Effekte ist nicht in allen Anwendungen problemlos möglich.

Auflösung

Legen Sie bei kleinformatigen Erzeugnissen Ihre Graustufen- und Farbbilder bitte in einer Mindestauflösung von 300 ppi an, aber nicht höher als 400 ppi. Bei Postern mit hoher Betrachtungsdistanz reichen 100 bis 150 ppi, bei naher Betrachtungsdistanz 150 bis 200 ppi. Monochrome Bitmaps sollten mit 600 bis 1200 ppi angelegt sein.

Rasterflächen/Farbauftrag

Gerasterte Flächen (z. B. Verläufe) sollten Sie mit einem Farbauftrag von mindestens 4% und maximal 96% verarbeiten. So wird ein Zulaufen der Farbe oder ein Punktabriss vermieden. Als maximaler Farbauftrag gilt 300%.




Kontaktieren Sie uns; gerne beraten wir Sie:

 +41 44 446 80 80

 grafik@speich.ch

Speich Copy Print AG | Förrlibuckstrasse 30 | 8005 Zürich
P +41 44 446 80 80 | info@speich.ch | speich.ch

Schnittzeichen und Beschnittzugabe

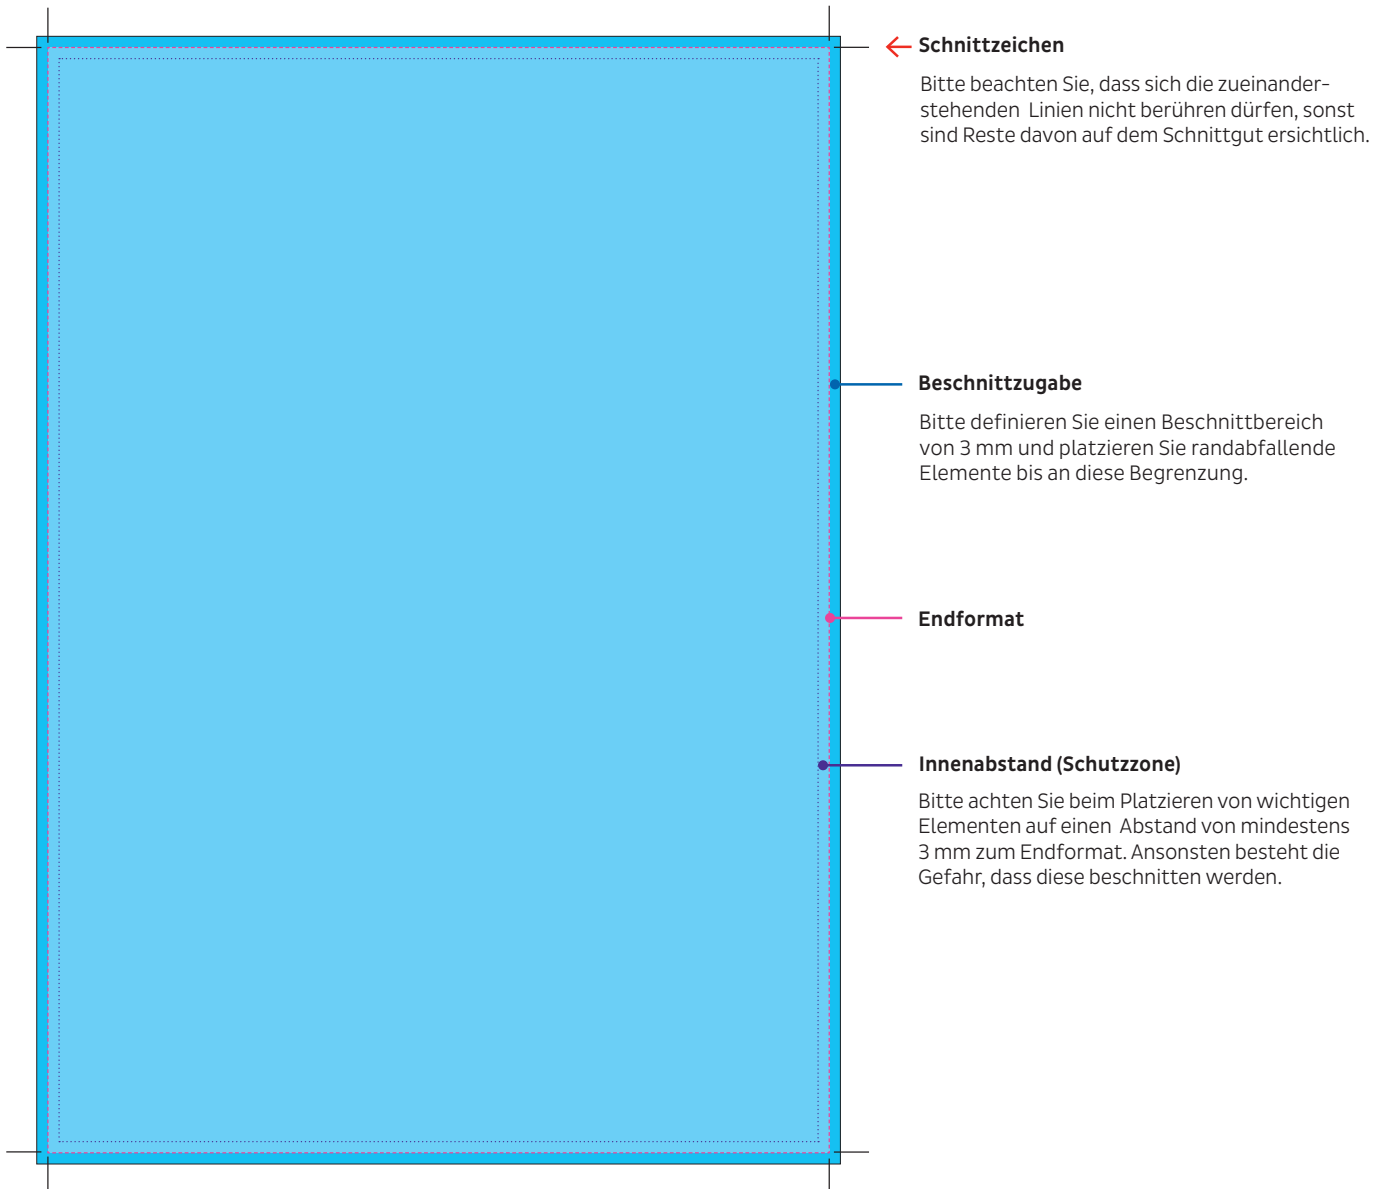

Was versteht man unter Beschnitt?

Als Beschnitt bezeichnet man die verarbeitungstechnisch notwendige Formatzugabe, die über das eigentliche Endformat des Druckproduktes hinausgeht. Wir setzen für unsere Standarddrucksachen eine Beschnittzugabe von 3 mm voraus.

Warum braucht man Beschnitt?

Die Beschnittzugabe ist nötig, um unvermeidbare minimale Toleranzen beim Schneiden auszugleichen. Alle Bilder/Farbflächen/Elemente, die bis an den Rand der Drucksache reichen, benötigen deshalb ausreichend Beschnitt. Ohne Beschnittzugabe könnten sonst nach dem Beschneiden auf das Endformat unschöne weisse Ränder entstehen. Bei nicht randabfallenden Layouts ist ein Beschnittzugabebereich nicht nötig.

Wieso werden diese Schnittzeichen benötigt?

Anhand der Schnittzeichen wird der Beschnittbereich abgeschnitten. Da sich die Zeichen nicht ganz berühren, werden auch keine Reste davon nach dem Zuschnitt ersichtlich sein.



Kontaktieren Sie uns; gerne beraten wir Sie: _____




+41 44 446 80 80



grafik@speich.ch

Schneidplot: Konturschnitt

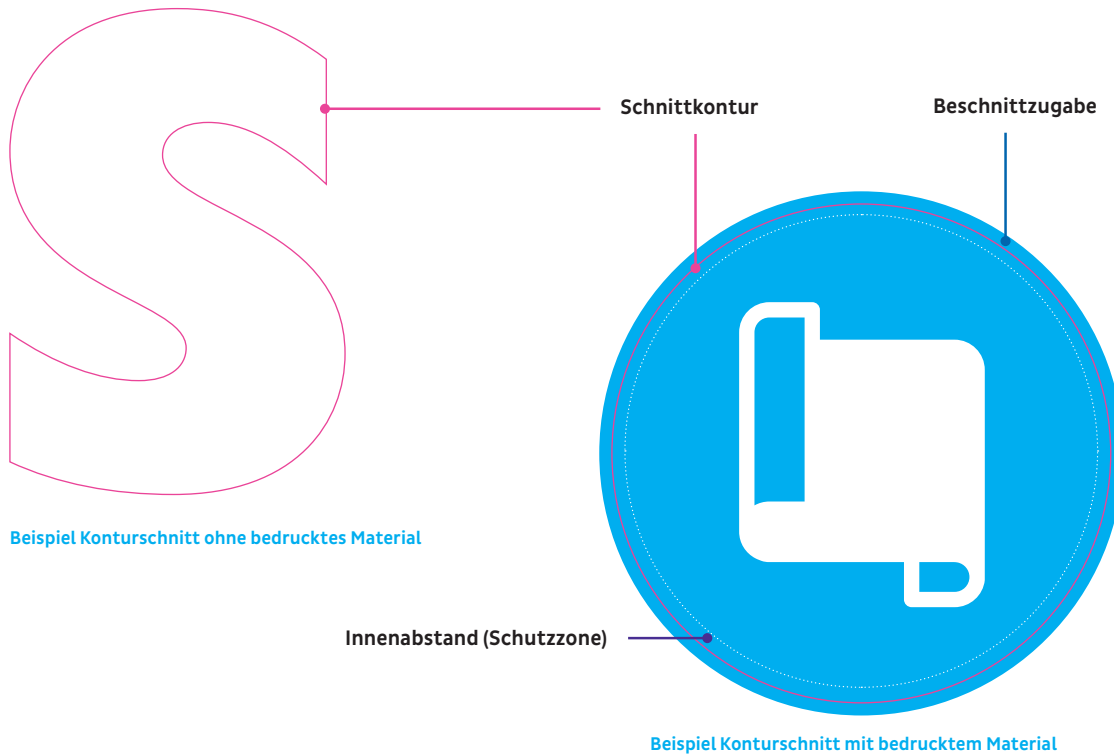

Wieso braucht es einen Konturschnitt?

Bei einem Schneidplotprodukt (z. B. Sticker oder Fensterbeschriftungen) muss der Schneidplotter die Information erhalten, wo er das Druckgut anschneiden muss. Diese Information muss mit den Druckdaten mitgeliefert werden.

Welche Parameter müssen eingehalten werden?

Wenn Sie mit einem der gängigen Grafikprogramme arbeiten (z. B. Adobe InDesign oder Illustrator), können Sie die benötigten Informationen im Layout hinterlegen. Folgende Parameter müssen eingehalten werden:

Farbfeldname:	CutContour
Farbtyp:	Vollton
Farbmodus:	CMYK
Farbwerte:	100 % Magenta

Legen Sie eine geschlossene Konturlinie (Pfad) in Ihrer Wunschform als Schneidinformat an mit folgender Konfiguration:

Konturstärke:	0,5 pt
Deckkraft der Kontur:	100 %

Selektieren Sie die Konturlinie und weisen Sie der Kontur das Farbfeld «CutContour» zu. Achten Sie darauf, dass die Konturlinie sich auf der obersten Ebene befindet. Die Konturlinie darf nicht auf «Überdrucken» eingestellt sein.

Fügen Sie bei bedrucktem Material noch einen Beschnittbereich von 2 mm hinzu.

Wenn Sie Sticker portioniert auf einem A4- oder A5-Bogen beziehen möchten, legen sie bitte einen Nutzen mit den oben genannten Spezifikationen auf einem A4- oder A5-Blatt an.

Kontaktieren Sie uns; gerne beraten wir Sie: _____